


## Электроталь 0,5 т. 6 – 36м

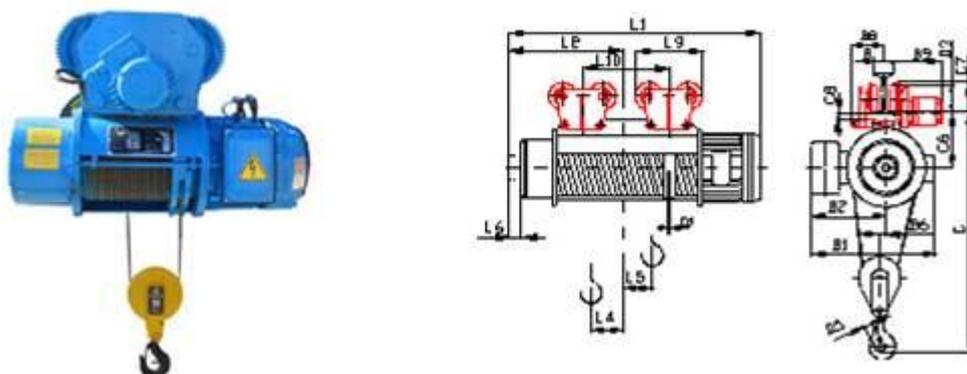

Грузоподъемность	0,5 т
Полиспаст	2/1
Группа режима работы ГОСТ 25835	2М
Климатическое исполнение стандартное	-25° до +40°С
Скорости передвижения	20 м/мин
Скорость подъема	8 м/мин
Номинальная мощность эл. двигателя подъема	0,75 кВт
Номинальная мощность эл. двигателя передвижения	0,12 кВт
Ширина двутавра	90-300
Радиус поворота	1,5

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

высота подъема М	масса	габариты груза	B1	B2	B5	B6	B8	B9	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1	L2	L4	L5	L6	L9	L10
6	129	70x70x80													640	280	37	45			
9	135	70x70x95							780	204		20			730	325	60	68			
12	138	70x70x95	490	300		18									810	365	80	88	75		
18	208				34		92	250			140		6	120	970	445	55	192		387	450
24	218								850	277					1130	525	55	272			650
30	348											10			1220	560	89	214			550
36	371		575	380		23			950	301					1290	595	110	228	83		620