


Электроталь 1 т. 6-36м

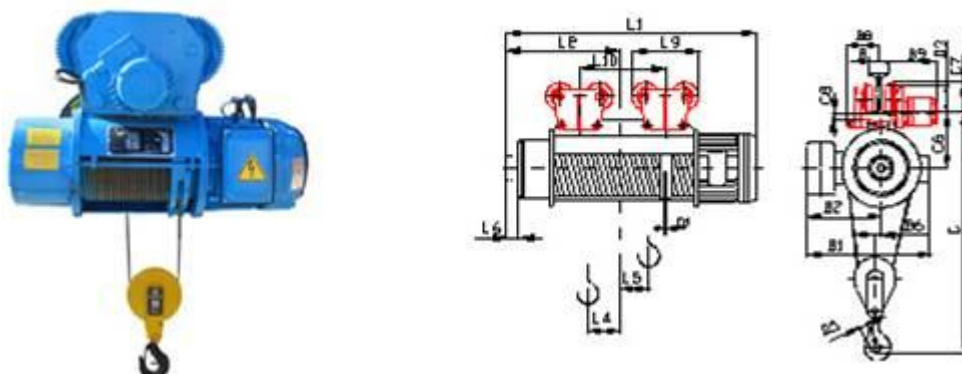

Грузоподъемность	1 т.
Полиспаст	2/1
Группа режима работы ГОСТ 25835	2М
Климатическое исполнение стандартное	Г -25+40 С
Скорости передвижения	20 м/мин
Скорость подъема	8 м/мин
Номинальная мощность эл. двигателя подъема	1,5 кВт.
Номинальная мощность эл. двигателя передвижения	0,12 кВт
Ширина двутавра	90-300
Радиус поворота	1,5

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

высота подъема М	масса	габариты груза	B1	B2	B5	B6	B8	B9	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1	L2	L4	L5	L6	L9	L10
6	137	70x70x85													705	300	48	55			
9	142	70x70x130							780	204		20			730	355	75	82			
12	152	70x70x130	490	300		18									910	910	100	106	75		
18	218				40		92	250	940	277	140		6	120	1110	505	75	231		387	570
24	232											10			1310	605	149	332			770
30	375														1420	665	90	312			750
36	395		575	380		23			1015	331					1510	705	110	338	83		840