


## Электроталь 2 т. 6-36м

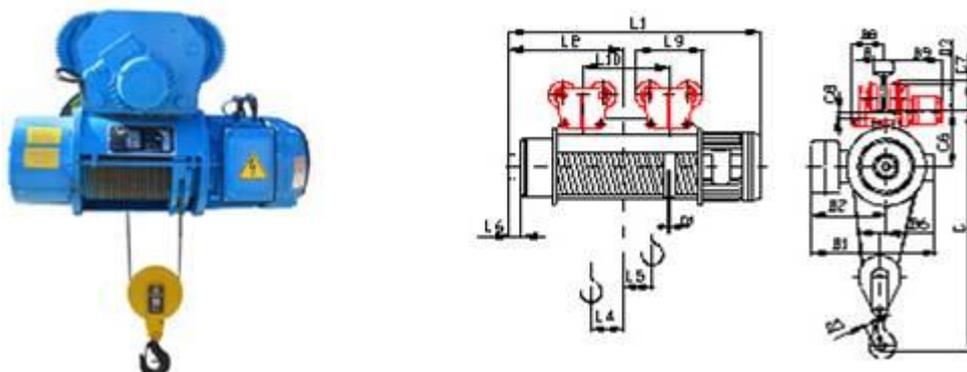

Грузоподъемность	2 т.
Полиспаст	2/1
Группа режима работы ГОСТ 25835	2М
Климатическое исполнение стандартное	Г -25+40 С
Скорости передвижения	20 м/мин
Скорость подъема	8 м/мин
Номинальная мощность эл. двигателя подъема	3 кВт.
Номинальная мощность эл. двигателя передвижения	0,25 кВт.
Ширина двутавра	130-300
Радиус поворота	2,5

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

высота подъема М	масса	габариты груза	B1	B2	B5	B6	B8	B9	C	C6	C7	C8	D1	D4	L1	L2	L4	L5	L6	L9	L10
6	290	86x85x100													805	355	45	51			
9	305	86x85x120							1060	272		24			915	410	73	79			
12	315	86x85x120	575	380		22									1015	460	96	104	83		
18	459	96x85x140			45		118	260			200		11	175	1215	560	90	212		503	550
24	484								1160	368					1415	660	90	312			750
30	691	101x90x170										10			1525	700	88	346			800
36	711		640	430		26			1235	410					1630	750	75	398	100		905