


# КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ

## грузоподъемность 5 т

<b>СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ (впишите или обведите нужное):</b>			
Пролёт Lп, м:		Количество кранов:	
Полная длина крана, L, м:		Т(°С) окружающей среды:	(-20 +40); (-40+40)
		Климатическое исполнение:	У; Т
Высота подъёма, м		Категория размещения:	1; 2; 3; 4
Наименование предприятия, адрес, тел/факс, e-mail заказчика			
Подпись, фамилия, должности заказчика, печать предприятия:			

КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ г/п - 5т (режим ЗК) ГОСТ 7890-93

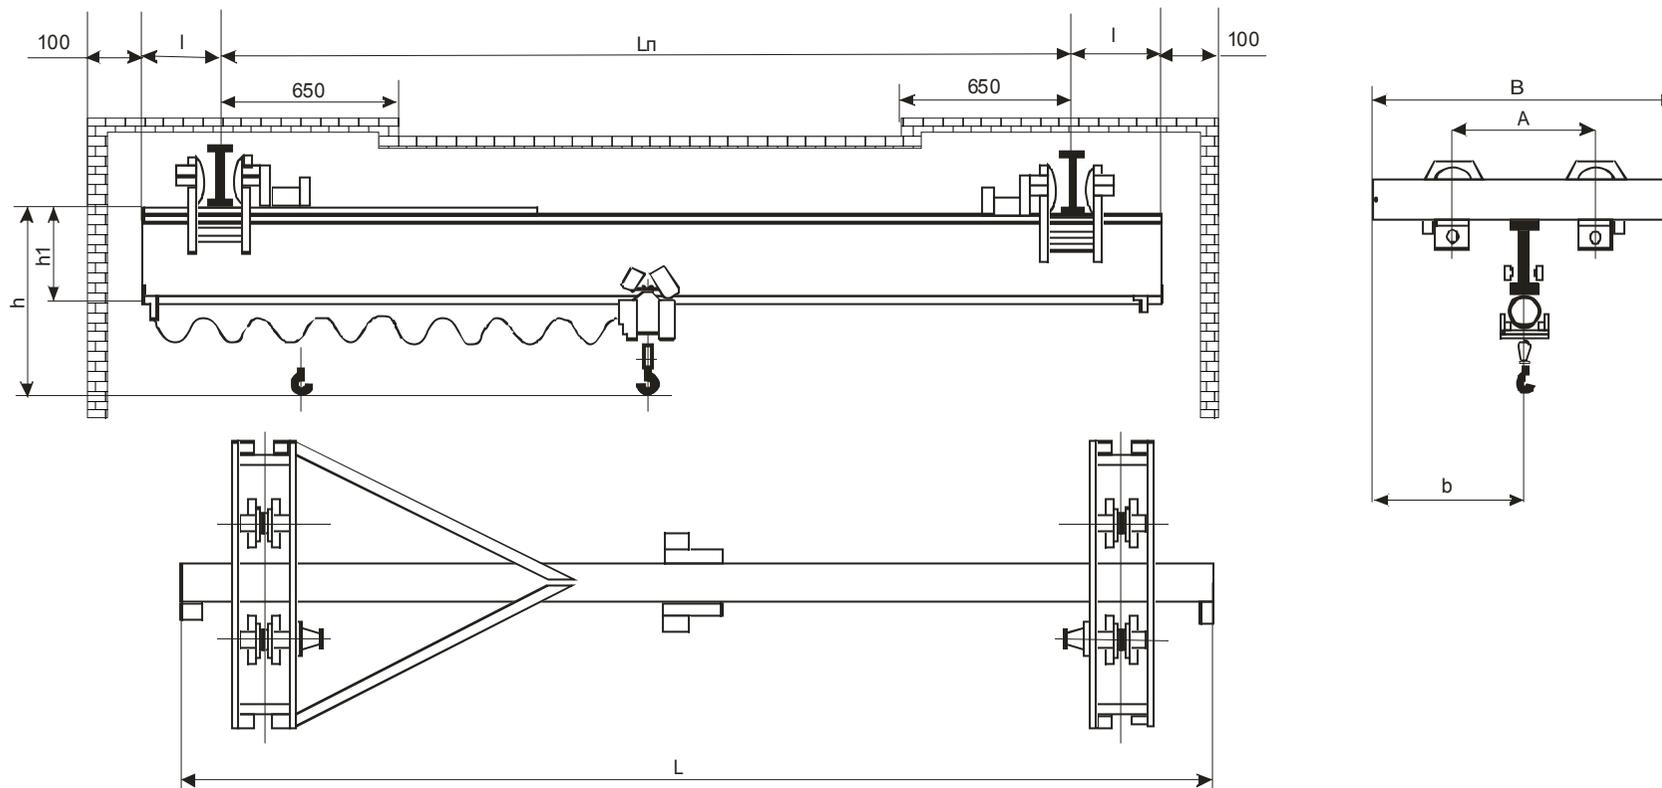

Полная длина L, м	Пролёт Lп, м	Длина консолей l, м	A	B	b	h	h1	№ профилей двутавров кранового пути	Нагрузка на путь от колеса, кН	Конструктивная масса, т
			мм, не более						не более	
3,6 - 4,2	3,0	0,3 - 0,6	900	1856	928	2040	530	30М; 36М; 45М ГОСТ 19425	8,1	1,9
4,8 - 5,4	4,2					2120	600		8,2	2,1
6,5 - 8,4	6,0					2120	600		8,6	2,3
10,2 - 12	9,0	2120				600	8,9		2,7	
13,2 - 15	12,0	0,6 - 1,5		2100	1050	2240	720		9,1	3,1
16,2 - 18	15,0					2240	720		9,5	3,6